


SCHÜTZT AUCH BEI EXTREMEN BEDINGUNGEN DER PREFA HOCHWASSERSCHUTZ



HOCHWASSER IST IMMER EIN NATUREREIGNIS UND LÄSST SICH NICHT VERHINDERN. DOCH MODERNER HOCHWASSERSCHUTZ KANN VERMEIDEN, DASS DIESES EREIGNIS ZUR KATASTROPHE WIRD! UND WER VORBEREITET IST, KANN SCHÄDEN AM EIGENEN HAB UND GUT ABWENDEN ODER VERMINDERN!

Optimal geschützt mit dem mobilen PREFA HOCHWASSERSCHUTZ bei extremen Bedingungen! Die Spezialprofile aus Aluminium sind bestens geeignet für das effektive Verschließen von Fenstern, Türen oder Toren, sowie den Schutz von ufernahen Landschaftsflächen oder angrenzenden Gebieten.

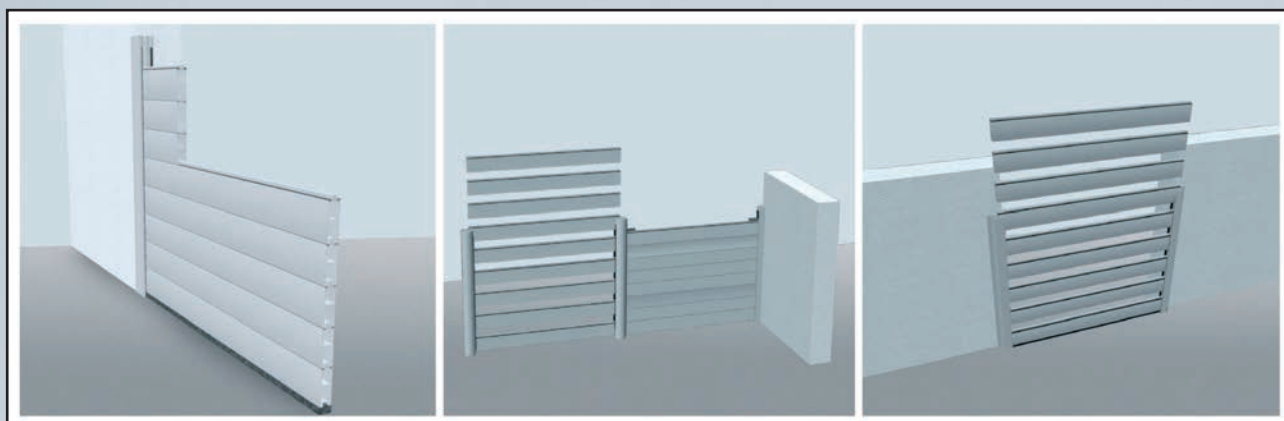

Die Vorteile des robusten PREFA-HOCHWASSERSCHUTZ:

Jederzeit einsatzbereit · Schnelle und einfache Montage · Geringes Gewicht und gute Lagerfähigkeit!

OBJEKTSCHUTZ

Mit den speziellen Dammbalken aus Aluminium können Fenster-, Tür- und Toröffnungen, die dem Wasser einen Angriffspunkt bieten, rasch abgedichtet werden.

Es erfolgt eine fixe Montage der Befestigungsprofile in, hinter oder vor der Leibung.

Im Einsatzfall werden die Dammbalken dann beidseitig in die Befestigung eingeschoben und von oben mit einem Spannstück fixiert.

Die Befestigungsprofile und Dammbalken können in der Farbgestaltung individuellen an die Fassade angepasst werden.

Die leichten und sehr robusten Spezialprofile ermöglichen einen effektiven Objektschutz.

Das System ist schnell einsatzbereit, ideal zu lagern und mit sehr wenig Aufwand, notfalls von nur einer Person installierbar.



LANDSCHAFTSSCHUTZ

Der Schutz von überflutungsgefährdeten Objekten oder Flächen (Zufahrten, Straßen oder Wege) erfolgt durch Schutzwände, die mit Hilfe von Bodenhülsen im offenen Gelände aufgestellt werden.

Diese Hochwasser-Schutzwände können zur Neuerrichtung oder auch zur Erhöhung von bestehenden Dämmen verwendet werden.

Im Einsatzfall werden in versenkten Bodenhülsen die Befestigungssteher (Stützen) verankert und danach die Dammbalken eingeschoben.

Die Befestigungssteher sind nach dem Einsatz wieder leicht zu entfernen und die Bodenhülsen können mittels Abdeckplatte verschlossen werden.

Die Schutzwand kann bis zur Erreichung der endgültigen Höhe des Wasserstandes dem Pegel jederzeit problemlos und schnell angepasst werden.



FLUTSCHUTZ.INFO

Meisterbetrieb Ralf Moritz
Sonnengasse 22 • 04319 Leipzig

Telefon: 034291-88667
Mobil: 0177-3221765
Telefax: 034291-88711
Email: info@flutschutz.info

**Rufen Sie uns an oder senden Sie uns ein Mail!
Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen individuellen Beratungstermin
vor Ort zur Konfiguration und Berechnung Ihrer individuell
angepaßten Flutschutz-Anlage!**

FLUTSCHUTZ.INFO